

WAKITEC

DM-2・DM-2K型

異物除去装置




写真はDM-2K型
(金属探知機接続タイプ)
除塵作業が終わると製品を反作業側に
45°旋回させ、後方の金属探知機に送込みます。




写真はDM-2型

特長


DM-1シリーズをリニューアルし、更に機能アップして除電・除塵作業終了後、製品を反作業側へ旋回移動させ、金属探知機に自動接続することも可能にしたタイプで、勿論従来同様、除塵エアーの発生装置・集塵装置も内蔵したコンパクトな除塵装置です。

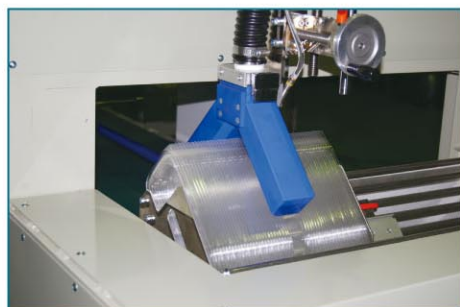

エアノズルで除電・除塵します

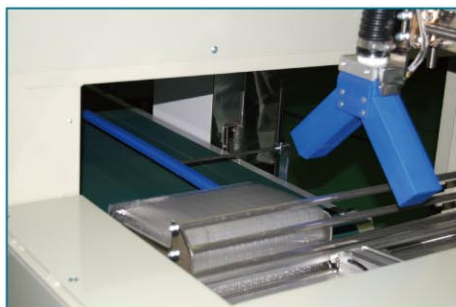


除電・除塵が終わると45°旋回し、金属探知機へ

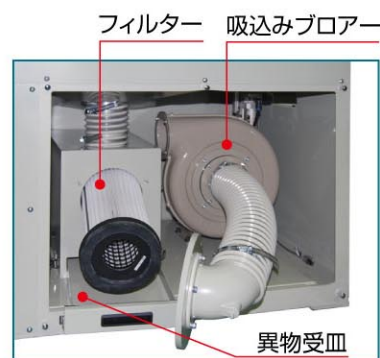

前面扉内部の吸込みブローア及び集塵装置


DM-2型・2K型 外観図

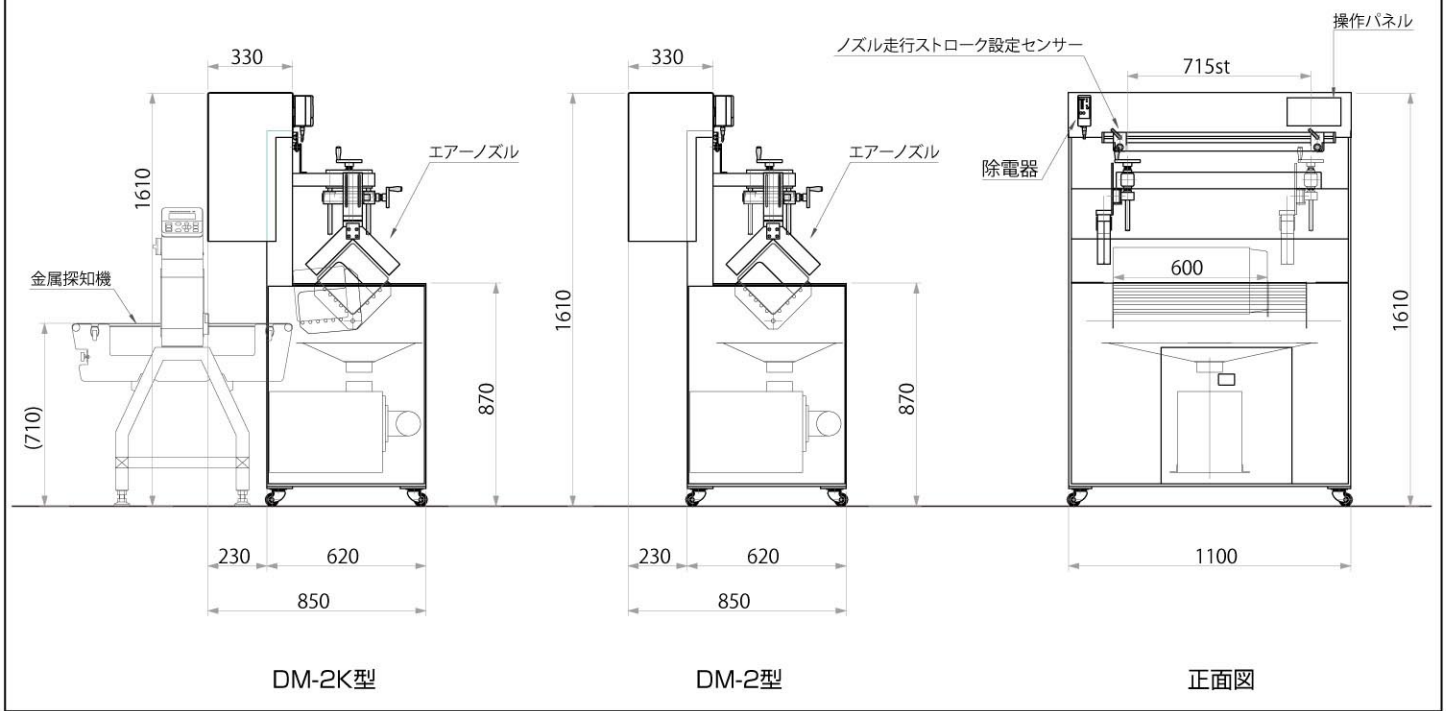

主仕様

	DM-2型(DM-2K型)	DML-2型
製品の大きさ	最大 220mm(A) x 220mm(B) x 70mm(H) 最小 70mm(A) x 70mm(B) x 10mm(H)	最大 350mm(A) x 350mm(B) x 40mm(H) 最小 200mm(A) x 200mm(B) x 10mm(H)
製品の積み重ね高さ	100~600mm(L)	100~500mm(L)
集積製品の スタッキングピッチ	1~10mm(C)	

(DML-2型の外観図は表示していません)

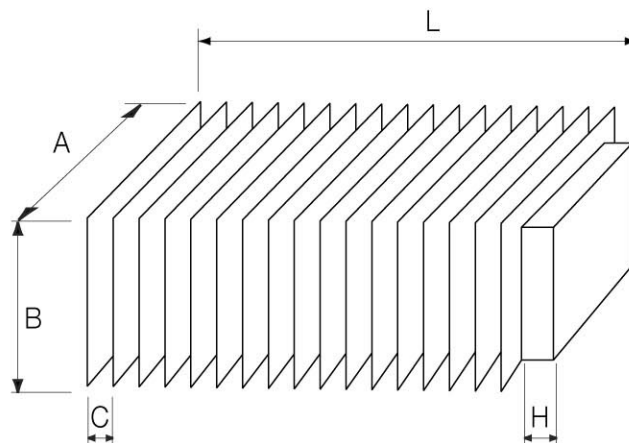


 株式会社 脇坂エンジニアリング **WAKITEC**
WAKISAKA ENGINEERING CO.,LTD.

本社・工場 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江3丁目16番38号
 TEL (072) 965-6540 FAX (072) 965-6676
 URL <http://www.wakitec.co.jp> E-mail info@wakitec.co.jp