

# WAKITEC

# DUST PURGE & PACKING-HORIZONTAL

## DPP-H, HL 型


## 成形製品除塵及び自動包装装置



### 特長


除塵専用ブローと、独自開発のV形除塵ノズルによりコンプレッサーエアの消費量を低減化し、最小のランニングコストで除塵を可能にしたエコ型除塵包装機です。

多種多様の成形製品を、製品の「縦・横・長さ」を液晶画面で設定する事により、7種の自動移動箇所を基に最短の段取り替え時間で設定を可能にした新鋭機で、除塵製品の静電除去を行いながら、50ヶ用包装パックを最短、4~5秒で自動的に除塵包装を行います。

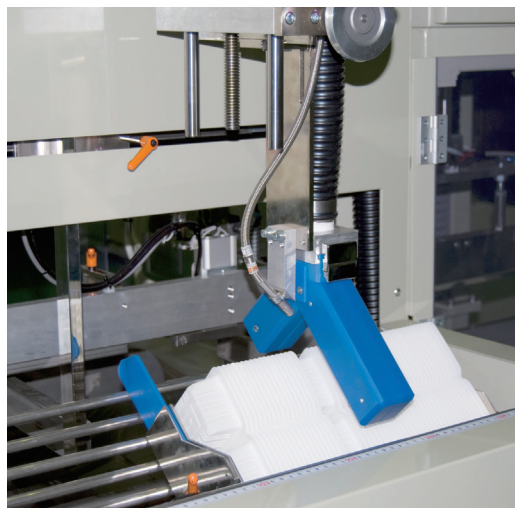

エアノズル及び静電気除去装置部分



DPP-H,HL型 全体外観図

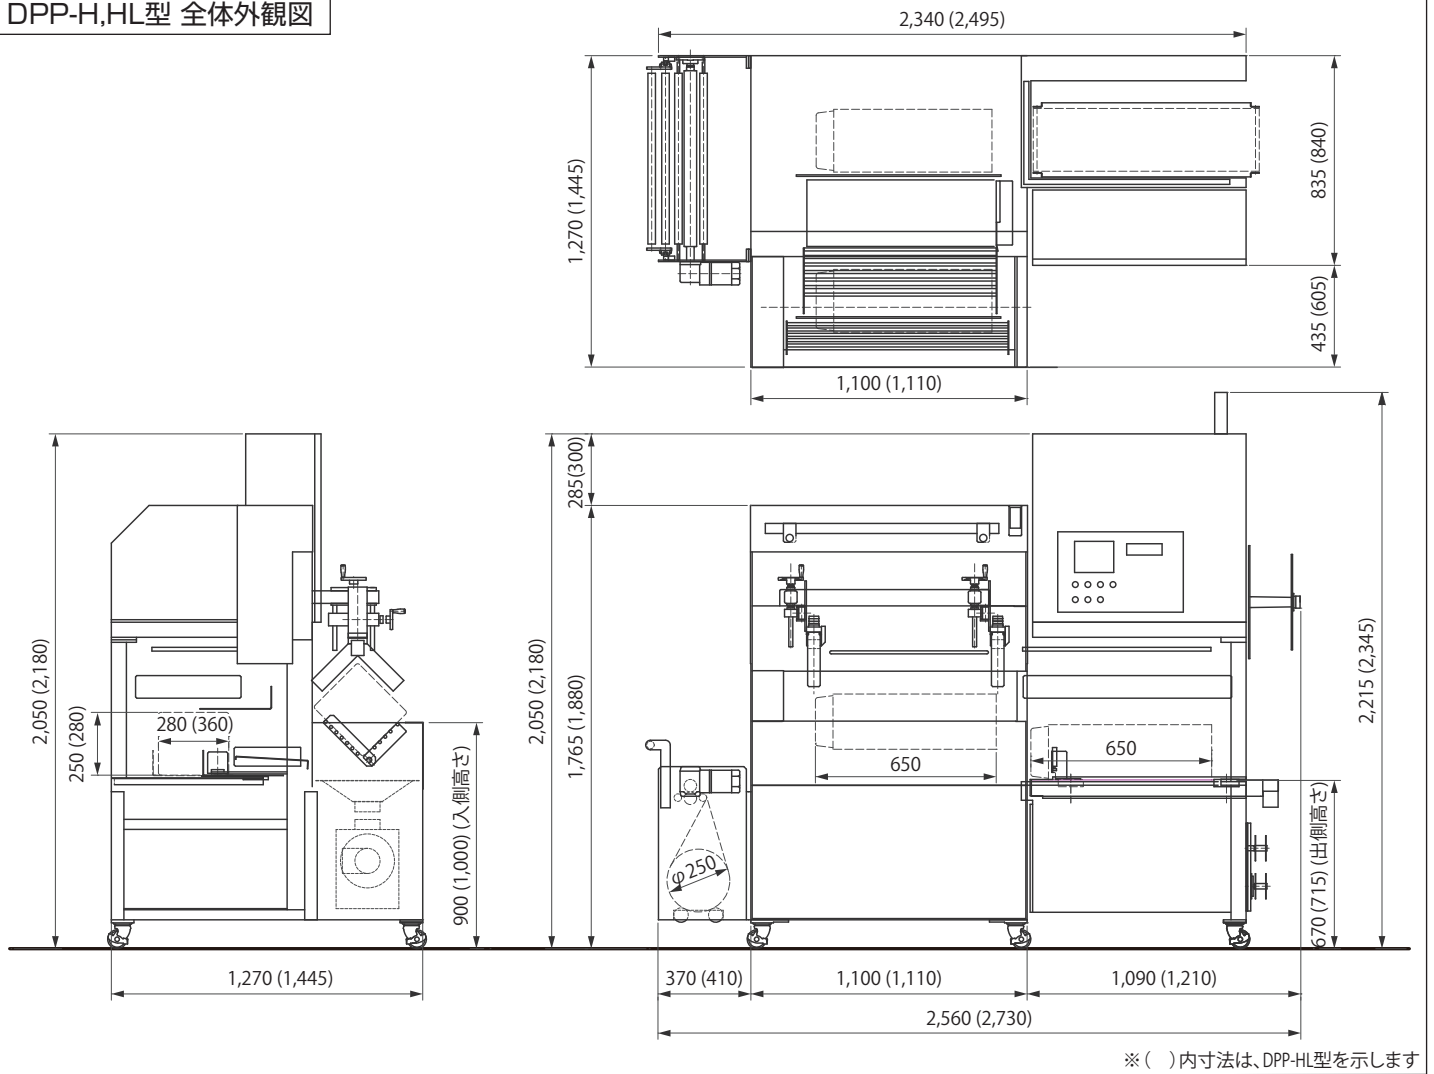

※ ( ) 内寸法は、DPP-HL型を示します

仕様項目 (標準仕様)

	DPP-H型	DPP-HL型
製品の大きさ	最大 250mm(H) × 280mm(W) × 70mm(D) 最小 90mm(H) × 90mm(W) × 15mm(D)	最大 280mm(H) × 360mm(W) × 70mm(D) 最小 120mm(H) × 140mm(W) × 15mm(D)
製品の積み重ね長さ	100~650mm(L)	
集積製品のスタッキングピッチ	1~10mm	
包装フィルム(原反)	2ツ折りロール巻 最大650mm(幅) × $\phi 250$ mm(巻径)	2ツ折りロール巻 最大700mm(幅) × $\phi 250$ mm(巻径)
処理能力	4~15秒/1ユニット	
機械重量	1.3t	1.5t
電源	AC3相、200V、50/60Hz、総容量8kW(13.8kVA)	
作動エア	100ℓ/min(4kg/cm <sup>2</sup> 以上)	

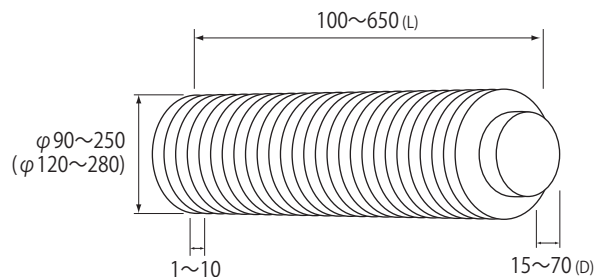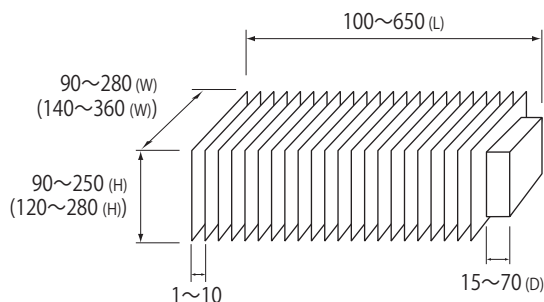

※ ( ) 内寸法は、DPP-HL型を示します